



Martik s.r.l.
via San Daniele 38
33030 COSEANO UD - ITALY
C.F. e P.IVA 02214880300

tel. +39 0432 864 000
fax +39 0432 864 002

NUMERO VERDE
800 979037

www.latik.it
vendite@latik.it
www.martik.it
info@martik.it



Latik s.r.l.
via Mons. Oscar Romero 47
33038 SAN DANIELE UD
C.F. e P.IVA 01545700302

Cod. 05912000200

Tappeti a doghe



Tappeto tecnico d'ingresso arrotolabile ed estremamente resistente.

Per grandi quantità di sporco grossolano. Per edifici residenziali, amministrativi e per uffici con transito medio.

Adatto al transito su ruote, anche con carrelli di trasporto.

La struttura a doghe aperte permette di catturare una maggiore quantità di sporco tra i profili.


Produzione a misura in larghezza e profondità di pedata.

Può essere installato in appoggio sul pavimento preesistente, oppure incassato.



Caratteristiche tecniche:

altezza approssimativa 22 mm
Se incassato a pavimento altezza effettiva da + 1 a +2 mm.

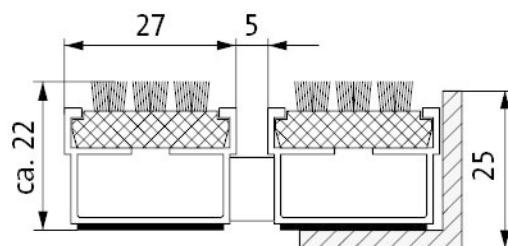

transito	fino a 2000 passaggi/giorno
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica
peso	12,5 kg/m ²
profilo portante	in alluminio, antitorsione con fondo fonoassorbente
Superficie di calpestio	profili a spazzola incassati, robusti e resistenti alle intemperie, con fasci di setole allineati parallelamente
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 13 secondo la norma DIN 51130

Pulizia

I tappeti sono fabbricati in modo che la maggior parte dello sporco si accumuli sulla base del tappeto. È comunque necessario pulirli in funzione della frequenza dei passaggi e del periodo dell'anno.

Pulizia giornaliera:



Per la pulizia giornaliera si consiglia l'utilizzo di un potente aspirapolvere con spazzole. Mentre si passa l'aspirapolvere le spazzole raddrizzano le fibre e viene aspirato lo sporco accumulato negli spazi intermedi degli inserti

Pulizia settimanale:




Dopo aver aspirato la polvere, arrotolare i tappeti per pulire la base d'appoggio con una scopa.

Pulizia completa:



Dopo aver passato l'aspirapolvere sul tappeto tecnico e rimosso lo sporco dalla sua base, pulirlo con un getto d'acqua ad alta pressione. Una volta asciutto, riporre di nuovo il tappeto tecnico nella sua base di appoggio, dalla quale era stato tolto. È possibile pulire il tappeto tecnico anche con una comune macchina per la pulizia delle superfici.

Posizionamento del tappeto

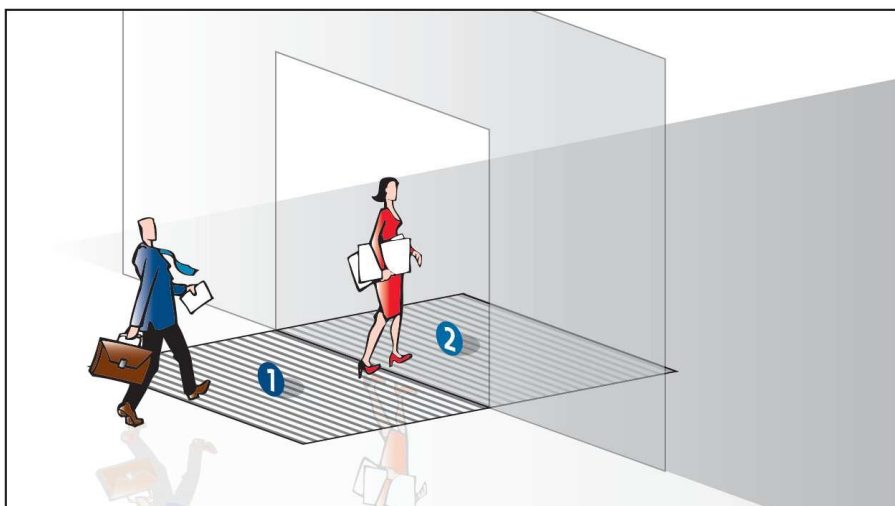

I tappeti è bene abbiano una larghezza pari alla porta presso cui sono montati.

La lunghezza dei tappeti è invece libera. Si raccomanda un minimo in modo da assicurare che l'operatore con una camminata normale posi entrambi i piedi sul tappeto

I tappeti sono incassabili a pavimento, in modo da non costituire un ostacolo per le persone e per l'apertura delle porte a battente. In presenza di tappeti incassati le porte a battente possono quindi aprirsi sopra il tappeto stesso.

La cornice di incasso, optional, può essere fornita in alluminio o in acciaio inossidabile.